



全く新しい
画期的なロックアウトを
実現しました


拡がる実績！
拡がる評価！

CORE KNOCKOUT UNIT PAT.

シングルユニット型

CT100-K101

(旧型式: CT100-206)

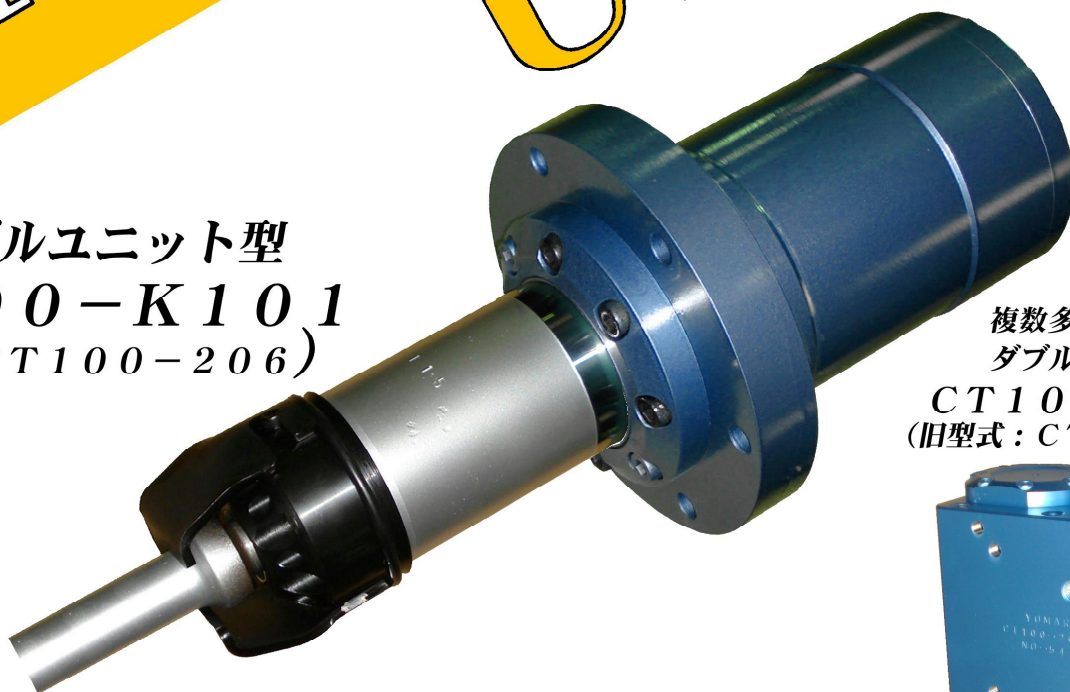

複数多連設置可能

ダブルユニット型

CT100-K201

(旧型式: CT100-204)



- ・抜群の耐久性
- ・高作業性を発揮
- ・過酷な環境に対応

New
バルブレスタイプ
特許取得済

YOMAR® Co., Ltd.

New バルブレスタイプ PAT.


ノックアウトユニット

従来型および他社機種ではバルブ切換方式が一般に多く採用されていますが、部品数の多さ、複雑機構の為、耐久性・メンテナンス性等が問題とされてきました。本機は独自の新機構を採用し、今までの問題を一挙に解決してコンパクト・メンテナンス容易・耐久性を実現しました。


特 長

- ①シンプルな構造・強力型・耐久性UP。
- ②特殊バルブ方式により空打防止機構を採用。
- ③ワーク形状により幅広い用途に対応、複数多連設置。
- ④振動、振動力の調整が容易。
- ⑤部品点数が少ない。保守、点検が容易。
- ⑥ヘッド側エアクッション方式を採用し本体へのダメージを軽減しバルブ部は、特殊(特許)構造でバネ・シール等は使用はしておりません。
- ⑦タガネ取付はワンタッチ式、先端形状は任意に出来ます。

ブロック(多連)タイプ

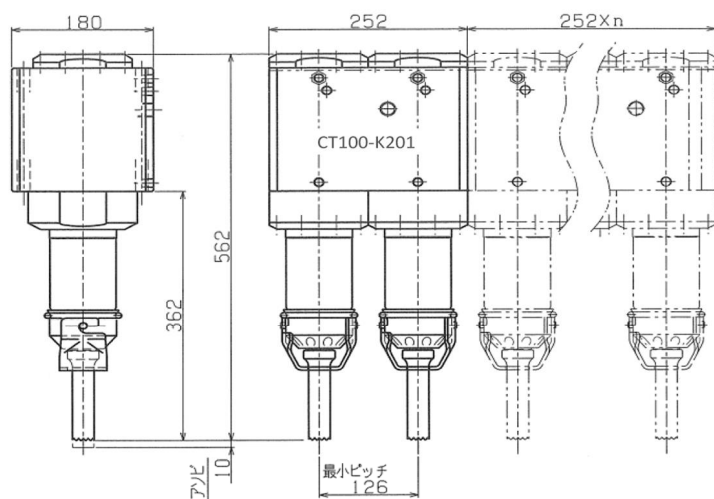

シングルタイプ

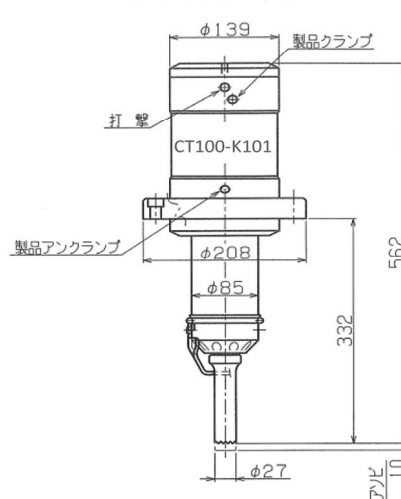

	ユ ニ ッ ト 型 式	
	CT100-K201 (2連) (旧型式 CT100-204)	CT100-K101 (シングル) (旧型式 CT100-206)
振 動 ユ ニ ッ ト	KU-01 × 2	KU-01
チ ッ パ ー 打 撃 数	1850 vpm	
ク ラ ン プ ス ト ロ ーク	100 mm	
ク ラ ン プ 力	294 Kg (0.5MPa時)	
使 用 空 気 圧 力	0.3 ~ 0.6 MPa	
空 気 消 費 量	0.8 M ³ / min (0.6MPa時) / 1台	
空 気 接 続 口 径	3-Rc3/8 × 2 (個別)	3-Rc3/8
取 付 タ イ プ	ホルダータイプ	フランジタイプ
取 付 穴 (d)	6-φ 16 (150 × ピッチ 100 × 2)	6-φ 14 (PCD176)

※2011/8/23よりユニット型式表記の変更、空気接続口径の変更をしました。

従来からの各種バリエーションも取り揃えております。防音構造の専用・自動機など、さまざまな要望に応じ、テスト及び設計を承りますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

鋳造工場
設備機械



株式會社 ヨーマー

本社/工場 神奈川県綾瀬市上土棚中 3 - 2 - 58
〒252-1113 TEL : 0467-78-5811 IP電話 : 050-3466-7259

FAX : 0467-78-4384

E-mail : yomar@yomar.jp URL : http://www.yomar.info

営 業 品 目

モールドینگマシン コアーシューター
低圧鋳造機 金型鋳造機
エアパイプレーター 砂処理プラント
鋳造工場用諸設備設計製作