



全く新しい
画期的なロックアウトを
実現しました

拡がる実績！
拡がる評価！

CORE KNOCKOUT UNIT PAT.

シングルユニット型
CT85-K101



- ・抜群の耐久性
- ・高作業性を発揮
- ・過酷な環境に対応



複数多連設置可能
ダブルユニット型
CT85-K201



New
バルブレスタイプ
特許取得済

YOMAR® Co., Ltd.

New バルブレスタイプ PAT.

ノックアウトユニット


従来型で高い評価と、多くの納入実績を頂いて居ります。CT85型をこのたび独自に開発したバルブレスの新機構振動ユニットを採用し、格段の耐久性とメンテナンス性を実現しました。

また、修理費等が発生しないのでランニングコストは大幅に削減する事が出来ます。


特 長

- ①シンプルな構造・強力型・耐久性UP。
- ②特殊バルブ方式により空打防止機構を採用。
- ③ワーク形状により幅広い用途に対応、複数多連設置。
- ④振動、振動力の調整が容易。
- ⑤部品点数が少ない。保守、点検が容易。
- ⑥ヘッド側エアークッション方式を採用し本体へダメージを軽減しバルブ部は、特殊(特許)構造でバネ・シール等は使用はしておりません。
- ⑦タガネ取付はワンタッチ式、先端形状は任意に出来ます。

ブロック(多連)タイプ

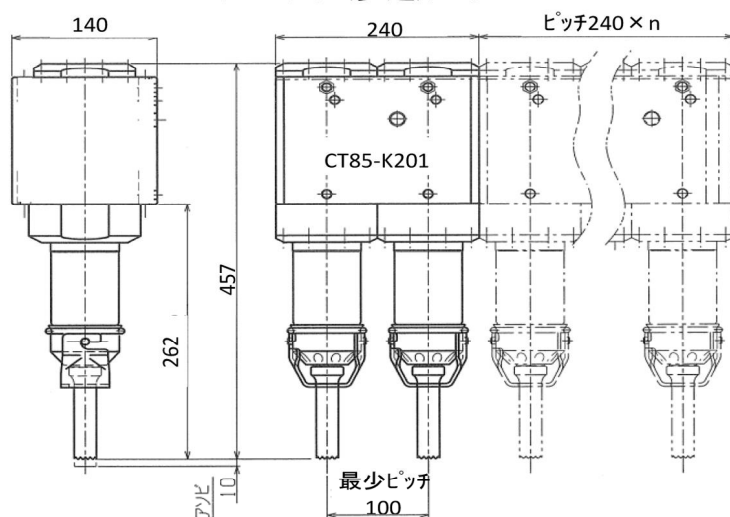

シングルタイプ

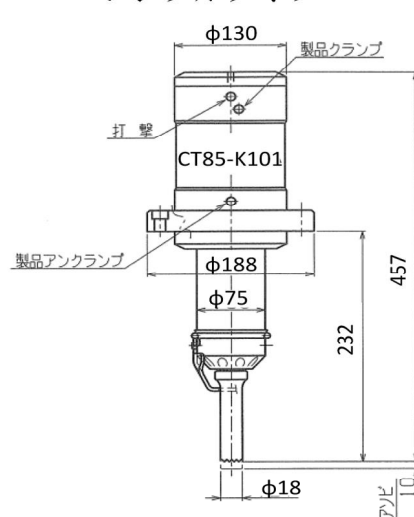

	ユ ニ ッ ト 型 式	
	CT85 - K201 (2連)	CT85 - K101 (シングル)
振 動 ユ ニ ッ ト	KU-02 × 2	KU-02
チッパー打撃数	2000 vpm	
クランプストローク	100 mm	
クランプ 力	160 Kg (0.5MPa時)	
使用空気圧力	0.3 ～ 0.6 MPa	
空 気 消 費 量	0.6 M ³ / min (0.6MPa時) / 1台	
空気接続口径	3-Rc1/4 × 2 (個別)	3-Rc1/4
取 付 タイプ	ブロックタイプ	フランジタイプ
取 付 穴 (d)	4-φ 16 (215×ピッチ90)	4-φ 14 (PCD160)

従来からの各種バリエーションも取り揃えております。防音構造の専用・自動機など、さまざまな要望に応じ、テスト及び設計を承りますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

鋳造工場
設備機械



株式会社 ヨーマー

本社／工場 神奈川県綾瀬市上土棚中 3 - 2 - 58
〒252-1113 TEL : 0467-78-5811 IP電話 : 050-3466-7259
FAX : 0467-78-4384

E-mail : yomar@yomar.jp URL : <http://www.yomar.info>

営 業 品 目

モールドイングマシン コアシューター
低圧鋳造機 金型鋳造機
エアパイプレーター 砂処理プラント
鋳造工場用諸設備設計製作