



CORE KNOCKOUT UNIT




CT85 Type

YOMAR® Co., Ltd.



特 長

- ①シンプル且つコンパクト 〈多連の場合、最小取付ピッチ100mm〉
- ②力強い振動で、シリンダーブロック・ヘッド等の砂落としに最適です
- ③製品に合わせチップングハンマーの仕様違いを付け替え可能
- ④製品形状により幅広い用途に対応、取付方向自由(ハンマー上向き不可)

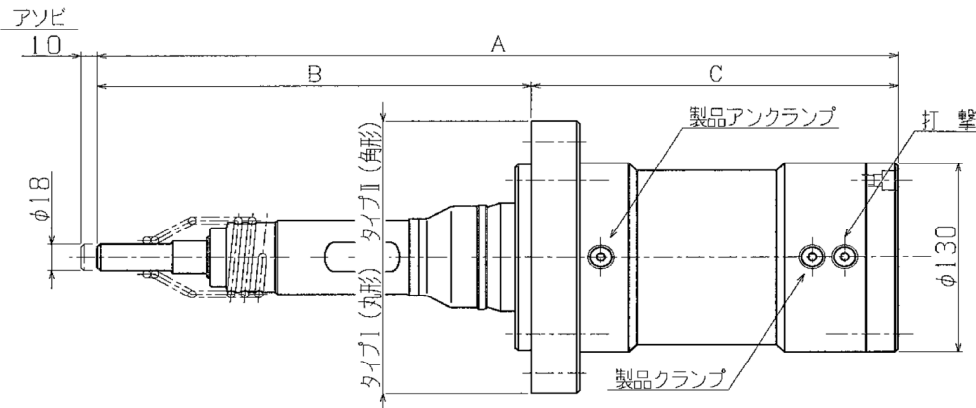

		ユニット型式		
		CT85 - 103A	CT85 - 103E	CT85 - 109
標準 チッパー		CP-01	CP-02	
チッパー打撃数		3000 vpm	2600 vpm	
クランプストローク		100 mm		200 mm
クランプ力		160 Kg (0.5MPa時)		
使用空気圧力		0.3 ~ 0.6 Mpa		
空気消費量		0.6 M ³ / min (0.6MPa時)		
空気接続口径		3 - Rc1/4		
取付フランジ		タイプⅠ		
概略寸法	A	450	490	590
	B	225	265	265
	C	225	225	325
取付穴 (d)		φ14	φ14	φ14

フランジ詳細

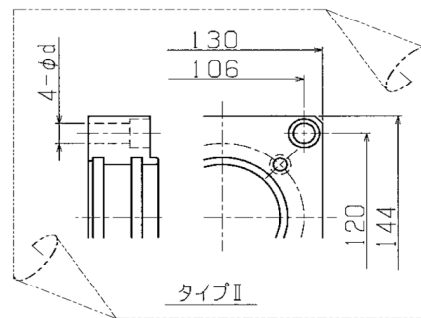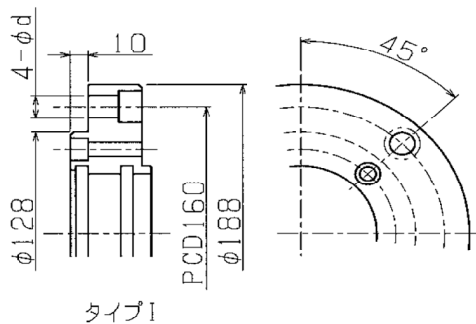

オプションにて各ユニットはタイプⅡ(角形)の取付フランジに変更可能です。

従来からの各種バリエーションを取り揃えております。防音構造の専用・自動機など、さまざまな要望に応じ、テスト及び設計を承りますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

鋳造工場



株式会社 ヨーマー

本社/工場 神奈川県綾瀬市上土棚中 3 - 2 - 58
 〒252-1113 TEL: 0467-78-5811 IP電話: 050-3466-7259
 FAX: 0467-78-4384
 E-mail: yomar@yomar.jp URL: http://www.yomar.info

営業品目

モールドینگマシン コアシューター
 低圧鋳造機 金型鋳造機
 エアパイプレーター 砂処理プラント
 鋳造工場用諸設備設計製作